

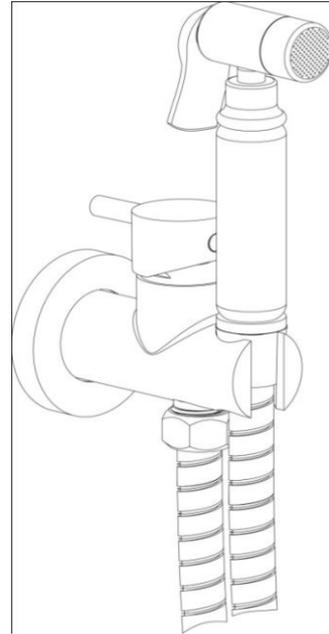


INSTRUCCIONES DE MONTAJE INSTALLATION INSTRUCTIONS

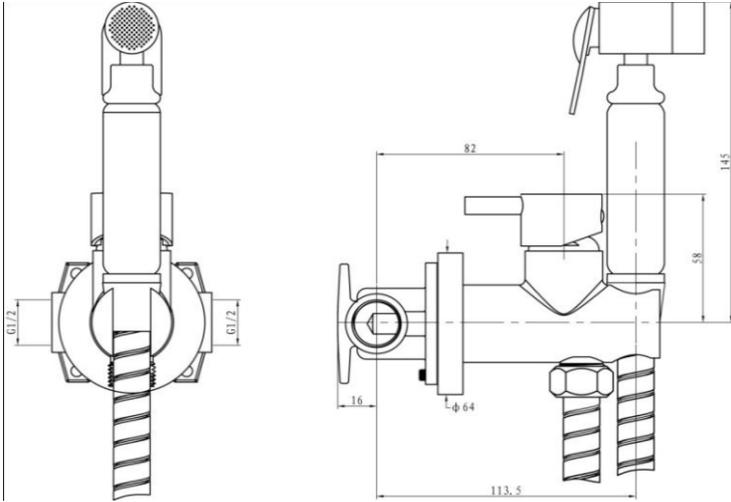

DESPIECE / SPARE PARTS

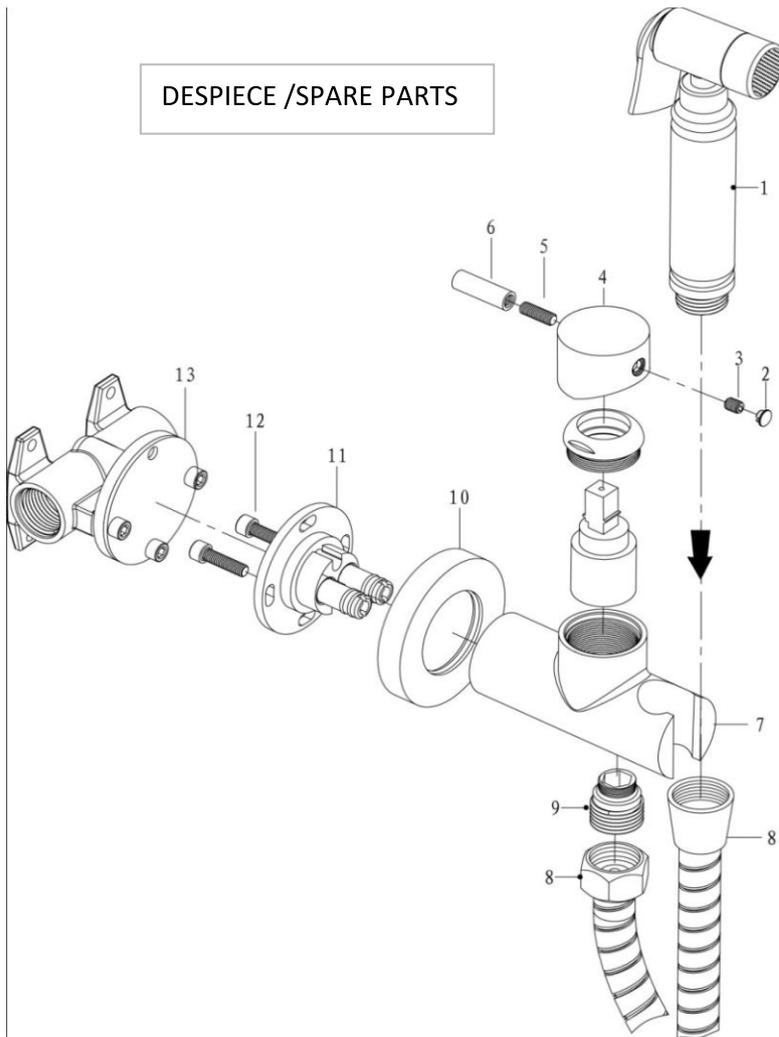

ADVERTENCIAS

POR FAVOR REALICE LA INSTALACION CON PERSONAL CUALIFICADO ANTES DE PROCEDER A LA INSTALACION VACIAR TUBERIAS.



DATOS TECNICOS

1-PRESION DE EJERCICIO RECOMENDADA/RECOMMENDED OPERATIONAL PRESSURE-1-5 BAR

2-PRESION MAXIMA DE PRUEBA/MAXIMUM TEST PRESSURE- 16 BAR


3-TEMPERATURA MAXIMA AGUA CALIENTE/ MAXIMUM HOT WATER TEMPERATURE- 80°C

4-TEMPERATURA RECOMENDADA/RECOMMENDED TEMPERATURE- MAX.40°C

5-DIFERENCIA DE PRESION ENTRE AGUA CALIENTE Y FRIA/ PRESSURE DIFFERENCE BETWEEN HOT AND COLD WATER- MAX 1,5 BAR

6- SE ACONSEJA LA INSTALACION DE FILTROS EN LAS ENTRADAS DEL AGUA/WE SUGGEST TO INSTALL WATER FILTERS AT BEGINNING INSTALLATION.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

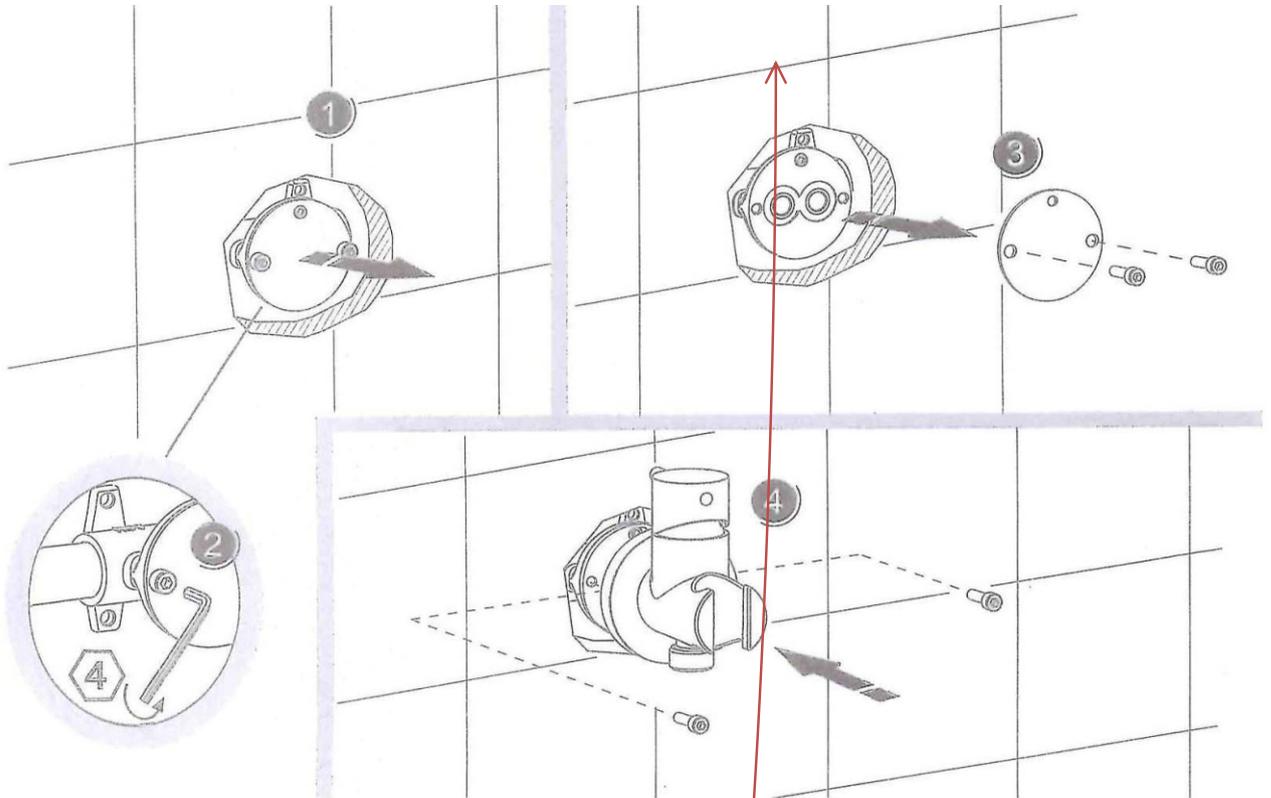

1- MONTAR LA PARTE EMPOTRADA Y PONER EL AZULEJO. RESPETAR LAS INDICACIONES DE NIVEL MINIMO DE AZULEJO ESPECIFICADAS EN LA PIEZA.

2- UNA VEZ ACABADO EL MONTAJE DEL AZULEJO PROCEDER A DESMONTAR LA PLACA PROTECTORA DESENROSCANDO LOS TORNILLOS.

3 -SACAR LA PLACA.

4- MONTAR EL CUERPO , VIGILANDO QUE LA GOMA EN FORMA DE 8 NO SE MUEVA DE LA POSICION ORIGINAL. POSICIONAR PRIMERO LOS DOS TORNILLOS LATERALES Y DESPUES LOS SIGUIENTES.